

DESOSİL

Desolid markasının yenilikçi teknolojisi ile geliştirilen, silikon emülsiyon esaslı, yüksek adrenas ve mükemmel su iticiliğine sahip, su bazlı ve tam silinebilir, kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmış, son kat lüks iç cephe boyasıdır.


ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Kendine özgü mat ve pürüzsüz görünüşü ile yüzeye eşsiz dekoratif bir görünüm kazandırır.
- Silinme ve sürtünmeye karşı dayanımı olağanüstüdür.
- Geliştirilen özel Silikon teknolojisi ile defalarca silinebilir, yıkanabilir.
- Yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücüne sahiptir.
- Tek kat uygulamada mükemmel örtücülük sağlar.
- Sarfıyatı çok düşüktür. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Koyu renklerde rulo ve kestirme noktalarının iz yapmama garantisidir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

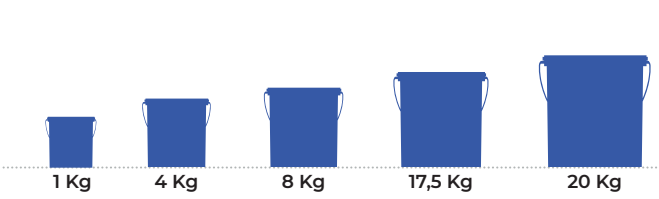

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT

TEK KAT	ÇİFT KAT
1 Kg 16-25.5 m ²	195 m ² 20 Kg
	170 m ² 17,5 Kg
	78 m ² 8 Kg
	39 m ² 4 Kg
	9.75 m ² 1 Kg

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre 1 Kg ile tek katta 16-25.5 m² alan boyanabilir. Sarfıyatlar teoriktir, kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ




Dokunma kuruması:
30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi:
3-4 saat
Son kuruma:
24 saat

*Uygulama ortamının nem ve sıcaklık değerleri süreyi değiştirebilir

ÖNERİLEN ASTARLAR

Eski boyalı yüzeyler	Dönüşüm Astarı Ü.K:139	Yeni yüzey	Binder Astar Ü.K:141 Şeffaf Astar Ü.K:136
----------------------	------------------------	------------	--

İNCELTME

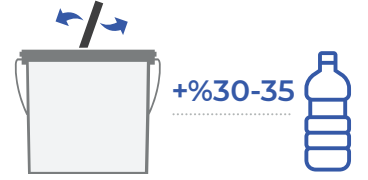

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum %30-35 inceltilerek uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

TEKNİK BİLGİLER


TEMİZLENEBİLMESİ




NEFES ALMASI



DOKUSU



KAPATICILIĞI



Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Boya altındaki eski ve kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir ya da su jeti ile maksimum 250 barı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir.

DESOSİL uygulaması yapmadan önce yüzeyin tamamen kuru olmasına dikkat ediniz. Uygulama yapılacak olan ruloyu temiz su ile ıslatarak kurulayınız. Hava koşulları, ürünün saklandığı ortamın durumu inceltme esnasında ihtiyaç duyulan su miktarını artırabilir, uygulamaya başlamadan önce lütfen ürünün kıvamını kontrol ediniz. DESOSİL ürününün, yüksek sünme (akmama) özelliğini dezavantaja çevirecek şekilde, olmaması gereken miktarda inceltme yapmayınız. Fazla inceltilmesi durumunda ürünün kapatma gücü düşecek, dolayısıyla sarfıyatı artacaktır.